

# CAMPANA SMD

## DESCRIPCIÓN GENERAL


- Serie de campanas SMD driverless con reflector
- Disponibles en varios tamaños y potencias
- Su uso principal es para la iluminación de naves industriales, almacenes, talleres, grandes espacios de interior...



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VOLTAJE	220 V - 240 V
FRECUENCIA	50 / 60 Hz
FUENTE DE LUZ	LUMILEDS 3030
VIDA ÚTIL	> 25.000 horas
CRI	≥ 80
ÁNGULO APERTURA	90°
IP	40
MATERIAL	PC
FACTOR DE POTENCIA	> 0.9
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO / HUMEDAD	-25°C ~ 50°C / 10% ~ 90%

### FOTOMETRÍA

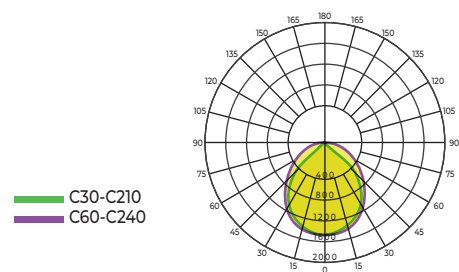

REFERENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	POTENCIA (W)	LÚMENES	DIMENSIONES (mm)
<b>CSMD150F</b>	6000K	150	15000	Ø445 x 260
<b>CSMD200F</b>	6000K	200	20000	Ø445 x 290